

BOTANY

by NARBUTAS

Informacje techniczne



Norma jakości

LST EN 15372:2023 (Poziom 2)

LST EN 1730:2012

BIFMA M7.1

BIFMA X5.5

Gwarancji

Zobacz oświadczenie o gwarancji

Inne dokumenty dostępne dla tego produktu

Wytyczne dotyczące organizacji kabli i kompatybilności

Profil środowiskowy produktu

Instrukcja pielęgnacji produktów NARBUTAS



Informacje techniczne

Typy

- Stół konferencyjny z drewnianą podstawą (1)
- Stolik z drewnianą podstawą (2)

1



2



Blat

- Płyta wiórowa o grubości 28 mm pokryta HPL lub fornirem, z profilowaną krawędzią z litego drewna;
- Spód wykończony czarnym HPL;
- Z wycięciem lub bez wycięcia pod blok zasilający;
- Okrągły, owalny lub owalny wydłużony;
- Kierunek stojów przebiega wzdłuż blatu (dla blatów owalnych i owalnych wydłużonych w fornirze).

Drewniana podstawa

- Pokrywa z giętej sklejki 3D wykończona fornirem, lakierowana;
- Spawana metalowa rama (rury i blachy), malowana proszkowo (zawsze na czarno);
- Metalowy dysk do mocowania blatu, malowany proszkowo (zawsze na czarno);
- Zintegrowana przeciwwaga (metal pochodzący z recyklingu) w worku z tkaniny;
- Plastikowe stopki z regulacją poziomu (+10 mm), 6 szt.

Metalowa rama (dla stołów z 2 drewnianymi podstawami)

- Gięta blacha metalowa, 100 × 20 mm (długość zależy od wymiarów stołu);
- Dodatkowe płytki łączące i poziomujące;
- Malowana proszkowo (zawsze na czarno).

Blok zasilający

- Napięcie wejściowe: 110–240 V;
- Obsługiwane standardy: EU, FR, UK, CH, US;
- Przewód przedłużający GST18i3 z połączeniem stałym.


Informacje o dostępnych akcesoriach elektrycznych dla tej serii znajdują się w naszych cennikach produktów.

Gama


Blat okrągły

Stoły konferencyjne

3/4/5 miejsc

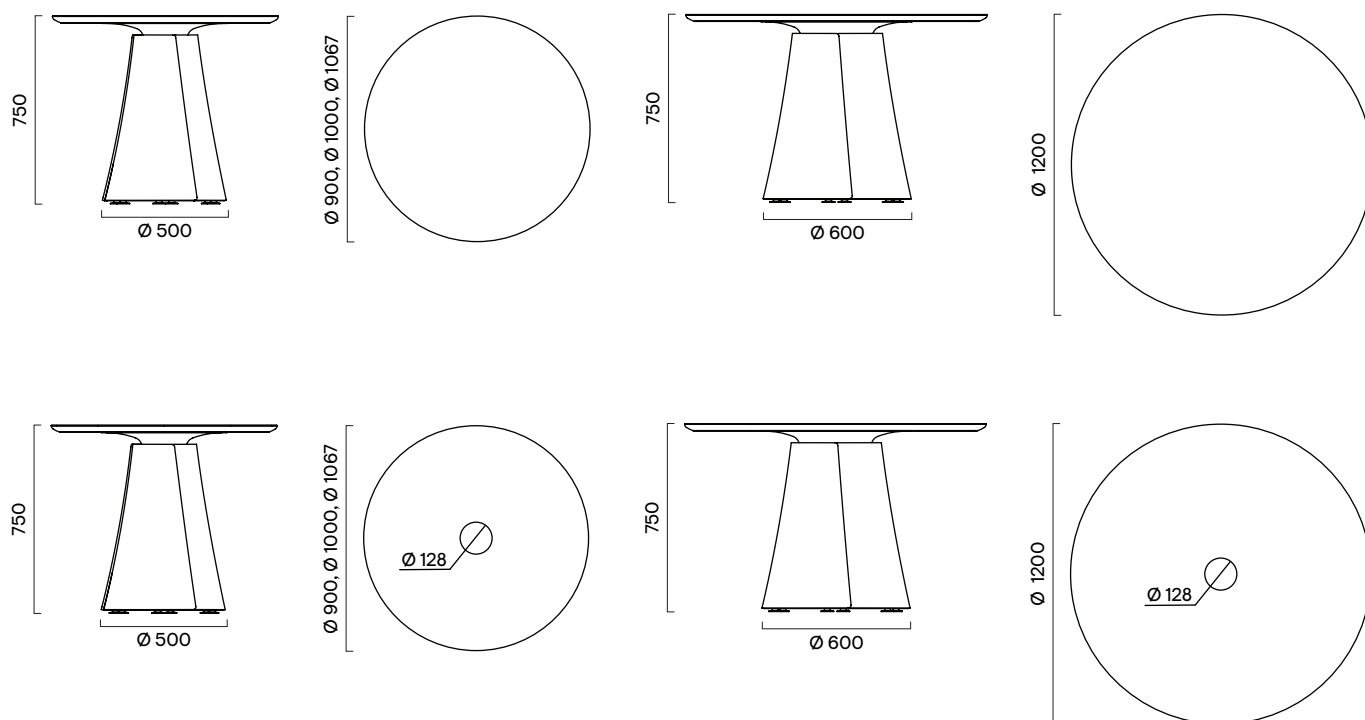


Stolik

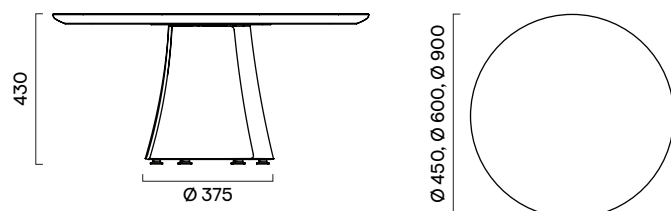

Blat owalny

Stoły konferencyjne


6 miejsc





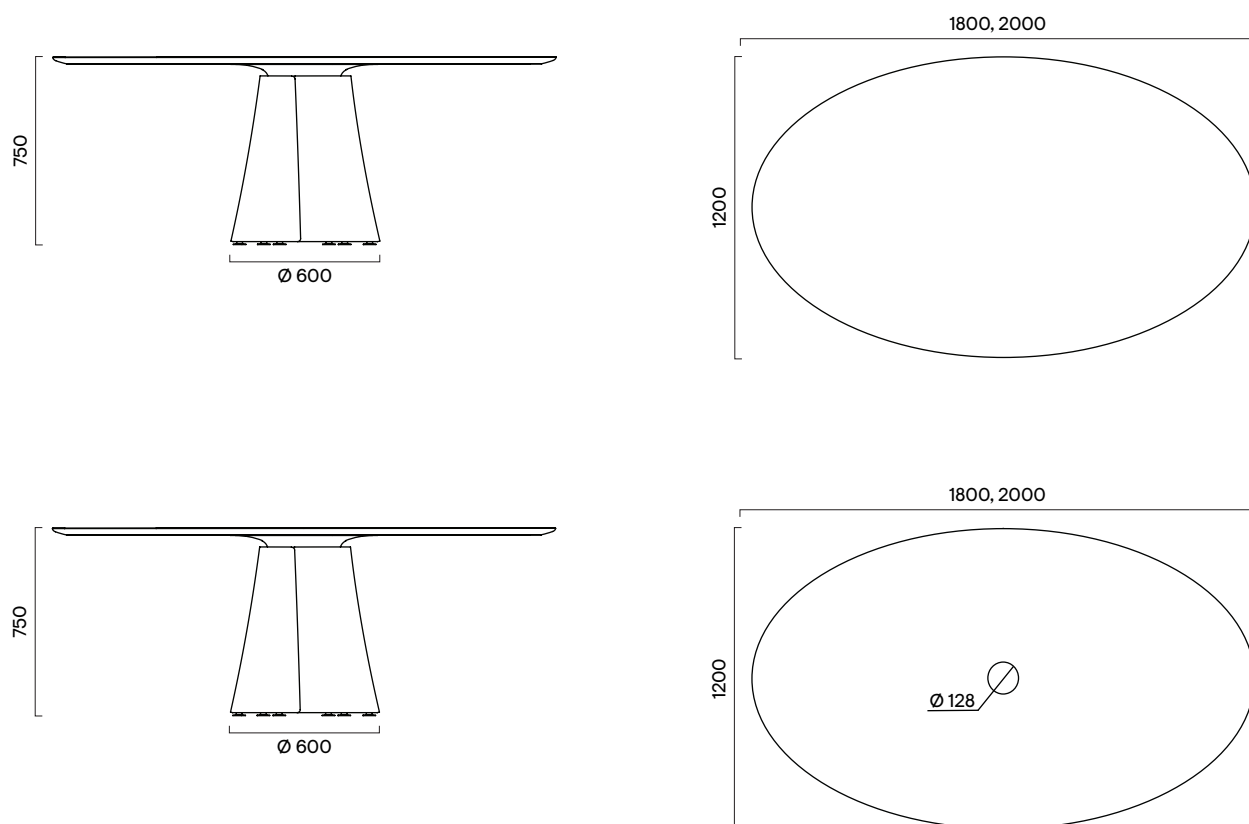



Blat owalny wydłużony

Stoły konferencyjne

8/10/12 miejsc

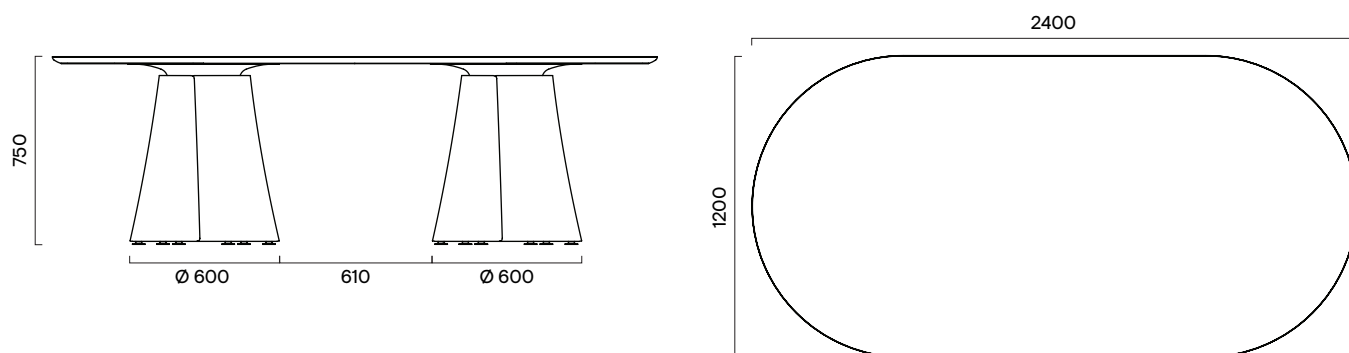

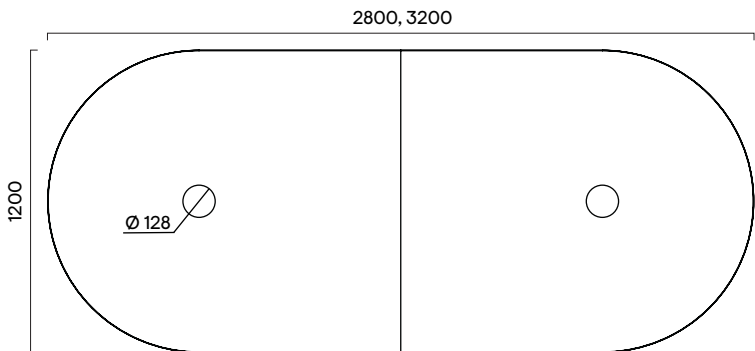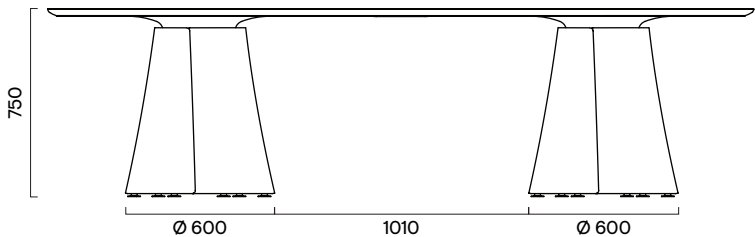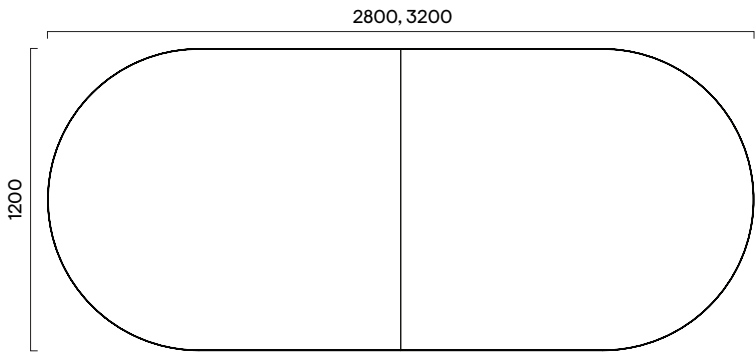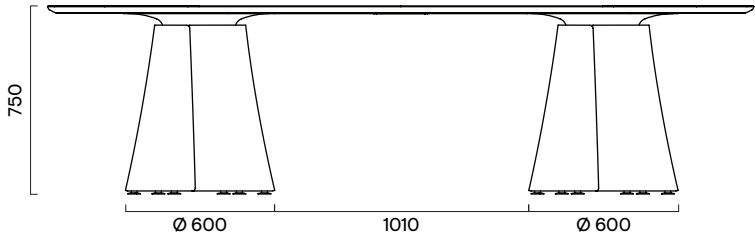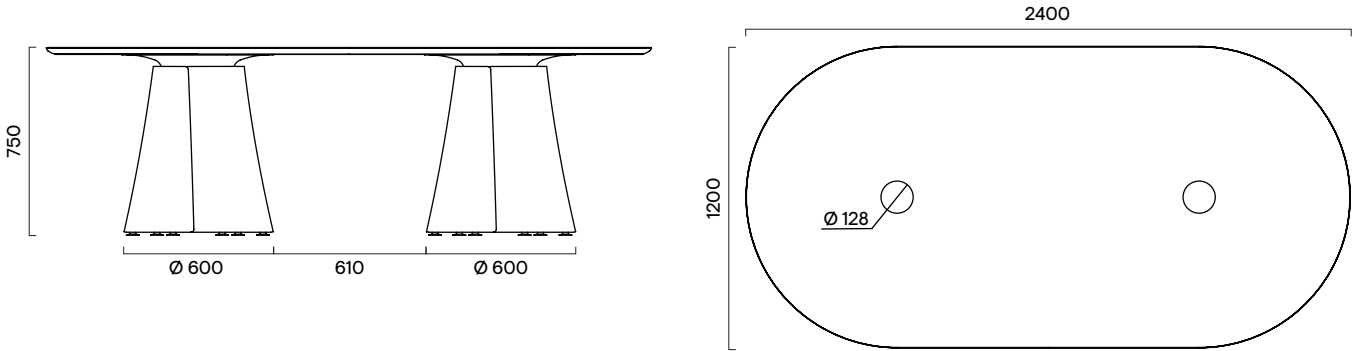

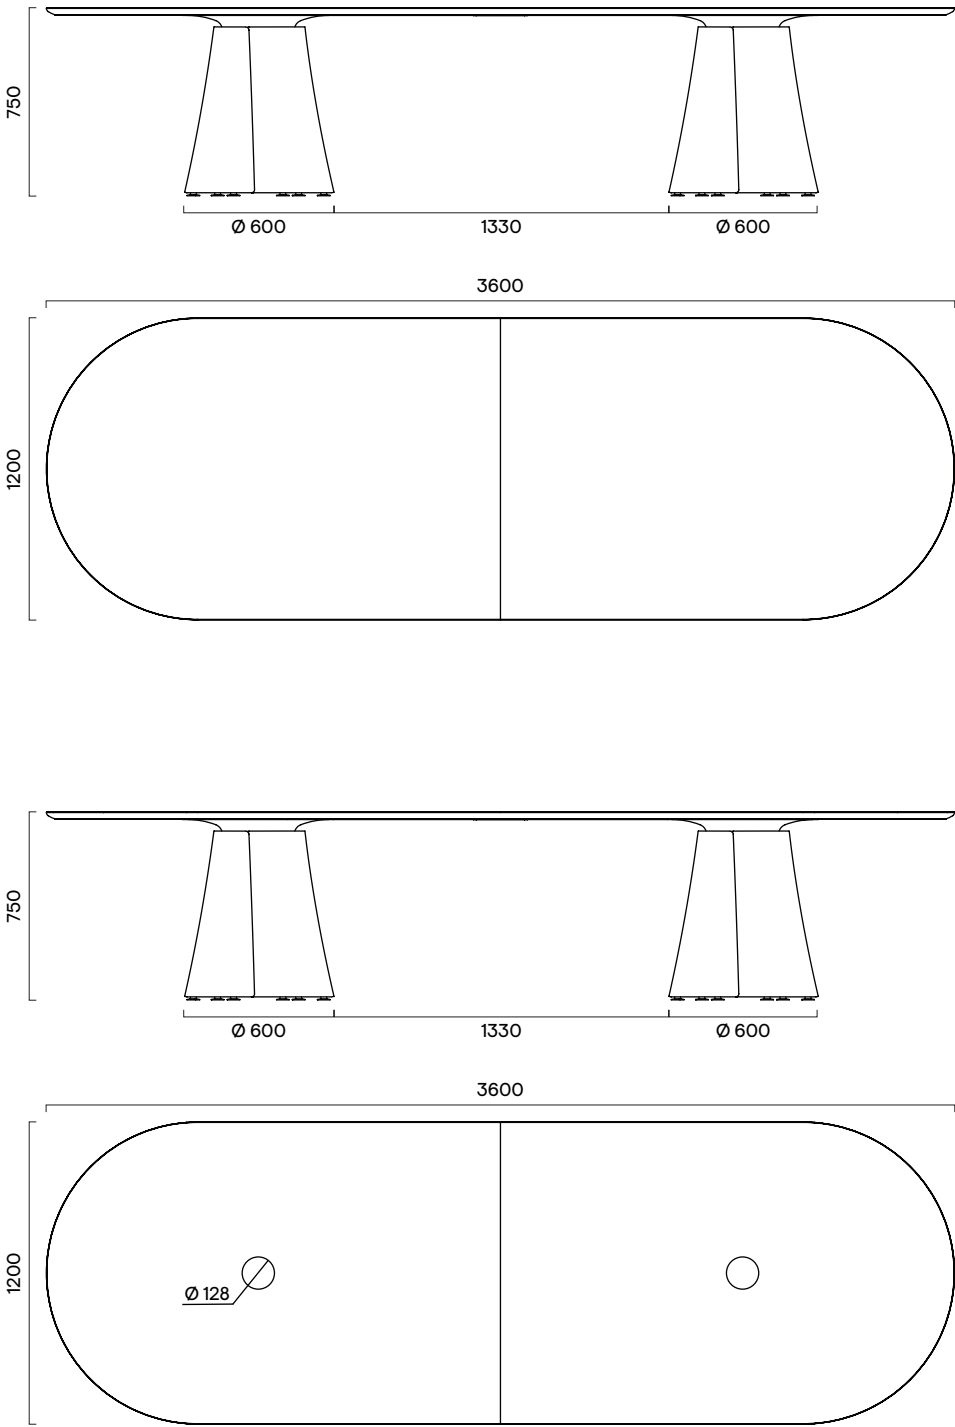



Informacje techniczne

Typy

- Stół konferencyjny z metalową podstawą (1)
- Wysoki stół konferencyjny z metalową podstawą (2)
- Stolik z metalową podstawą (3)
- Stolik pomocniczy z metalową podstawą (4)

1



2



3



4



Blat

MFC (melamina)

- Grubość 18 mm z obrzeżem ABS 1 mm; narożniki zaokrąglone do R = 1 mm;
- Grubość 25 mm z obrzeżem ABS 2 mm; narożniki zaokrąglone do R = 2 mm;
- Z wycięciem lub bez wycięcia pod blok zasilający;
- Okrągły lub owalny wydłużony.

MDF Valchromat

- Płyta MDF Valchromat o grubości 19 mm i 30 mm;
- Profilowana krawędź z obu stron;
- Z wycięciem lub bez wycięcia pod blok zasilający;
- Okrągły lub owalny wydłużony.

Metalowa podstawa

- Dysk wykonany z blachy metalowej o grubości 8 mm;
- Odlew aluminiowy w kształcie trąbki;
- Okrągła rura metalowa – Ø 55 mm;
- Gwiazda podstawy z odlewanego aluminium z regulowanymi stopkami poziomującymi, regulacja wysokości do 10 mm (wyjątek: produkty CBLO45 i CBS045 – regulacja do 5 mm);
- Metal malowany proszkowo.

Metalowa rama (dla stołów z 2 lub 3 metalowymi podstawami)

- Rama z blachy metalowej 110 × 25 mm;
- Dodatkowe płytki łączące i poziomujące;
- Metal malowany proszkowo.

Blok zasilający

- Input voltage: 100 – 230 V;
- Supported standards: EU, FR, UK, CH, US;
- GST18i3 hardwired extension cable.


Information about available electrical accessories for this range can be found in our product price lists.

Gama

Blat okrągły

Stoły konferencyjne


2/4/5 miejsc

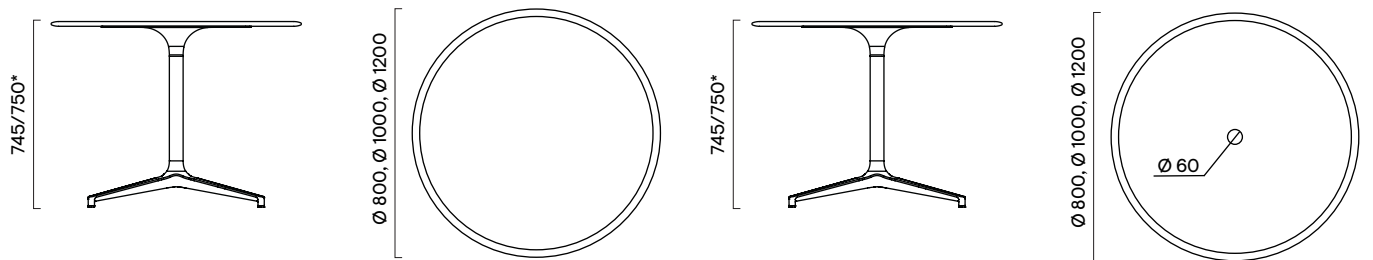

*745 mm- Valchromat; 750 mm- Melamine

Wysokie stoły konferencyjne

2/4/5 miejsc

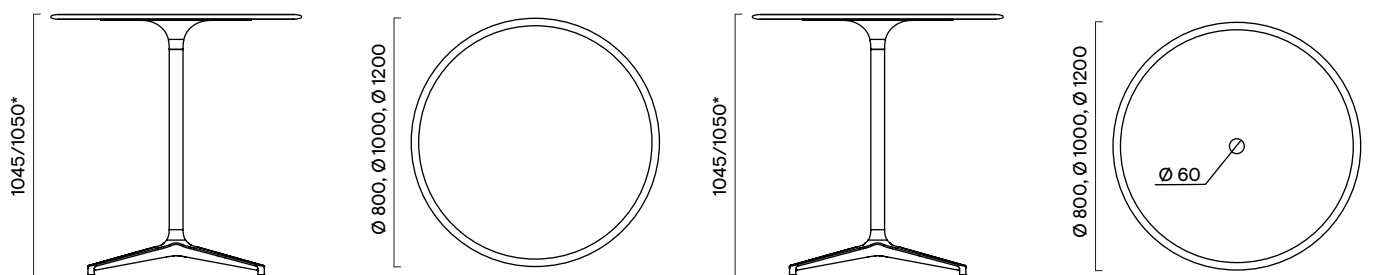


*1045 mm- Valchromat; 1050 mm- Melamine

Stoliki

Stolik pomocniczy z metalową podstawą



Stolik z metalową podstawą


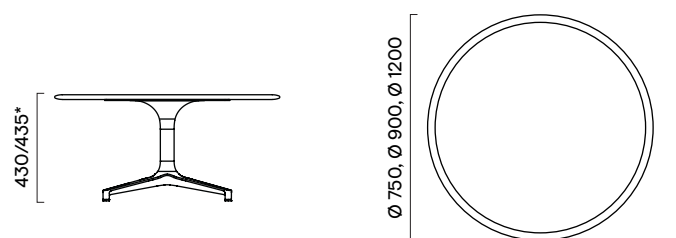


*430 mm- Valchromat, 435 mm - Melamine


Blat owalny wydłużony

Stoły konferencyjne







8 miejsc

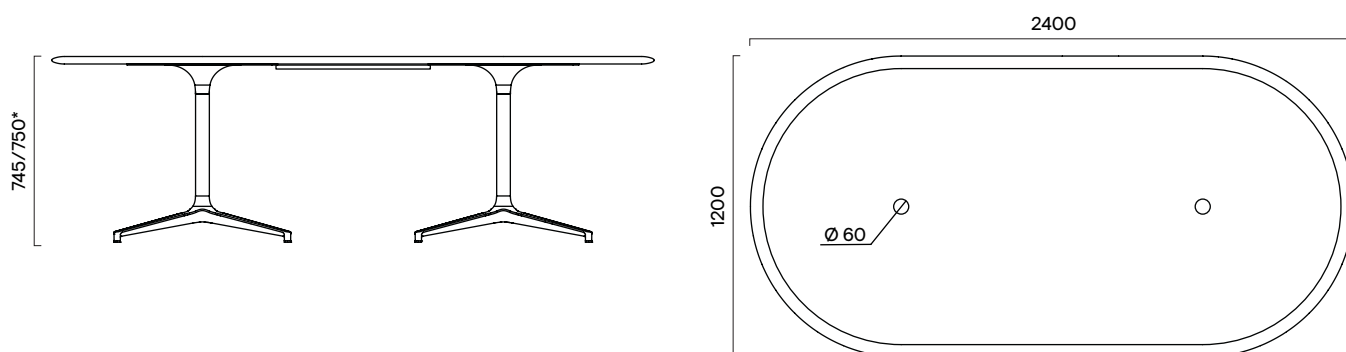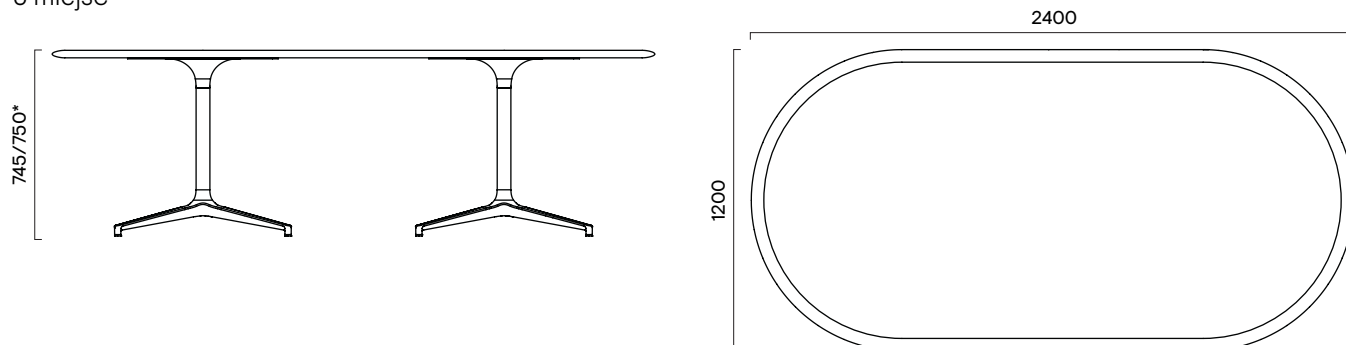

10/12 miejsc

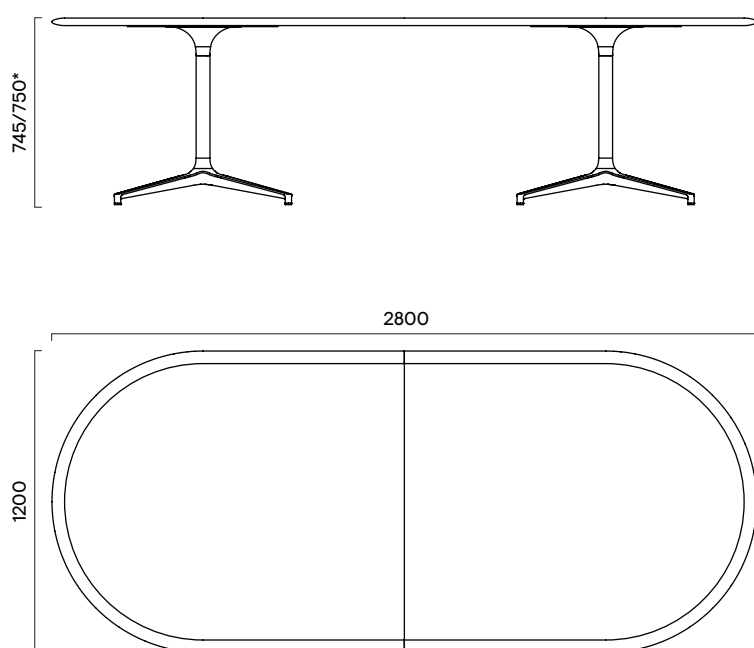


*745 mm- Valchromat; 750 mm- Melamine

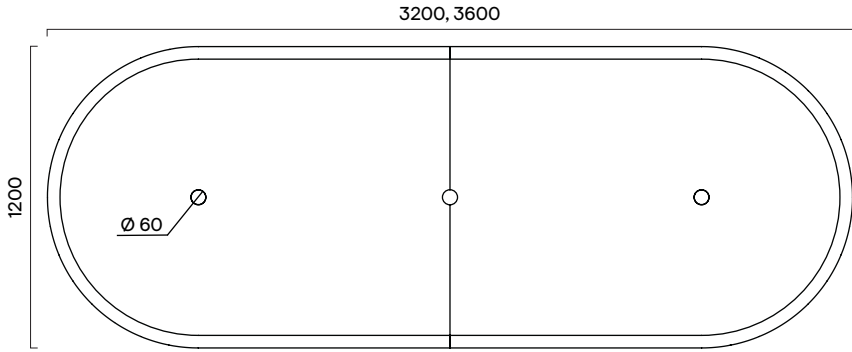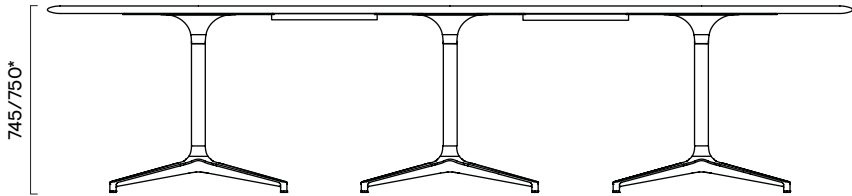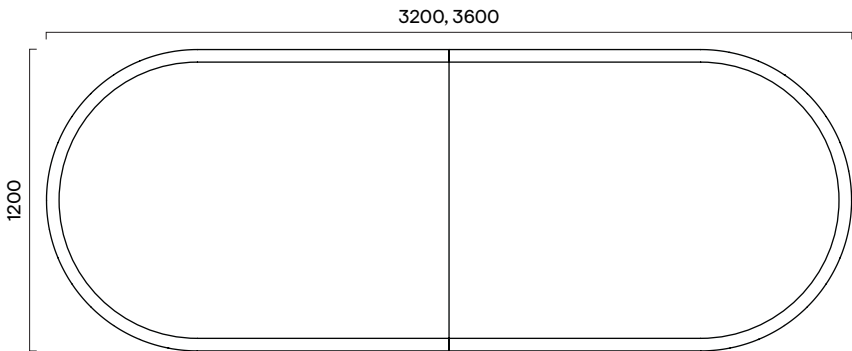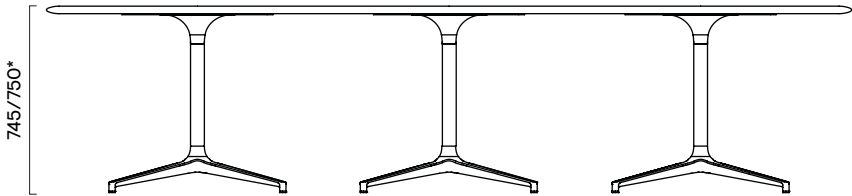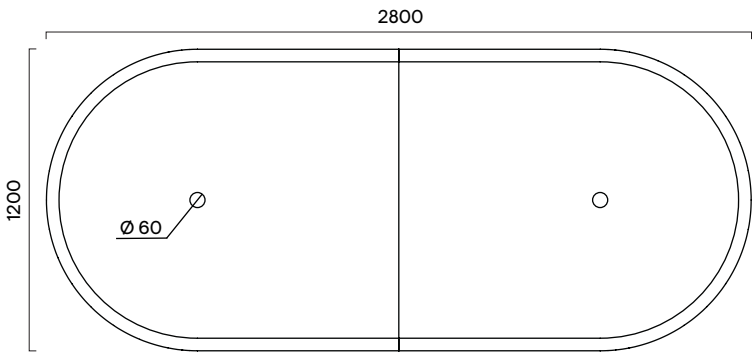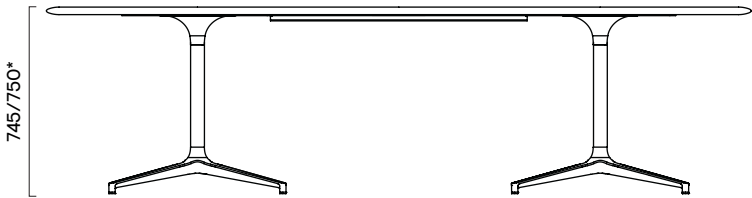


*745 mm- Valchromat; 750 mm- Melamine

Wysokie stoły konferencyjne







8 miejsc

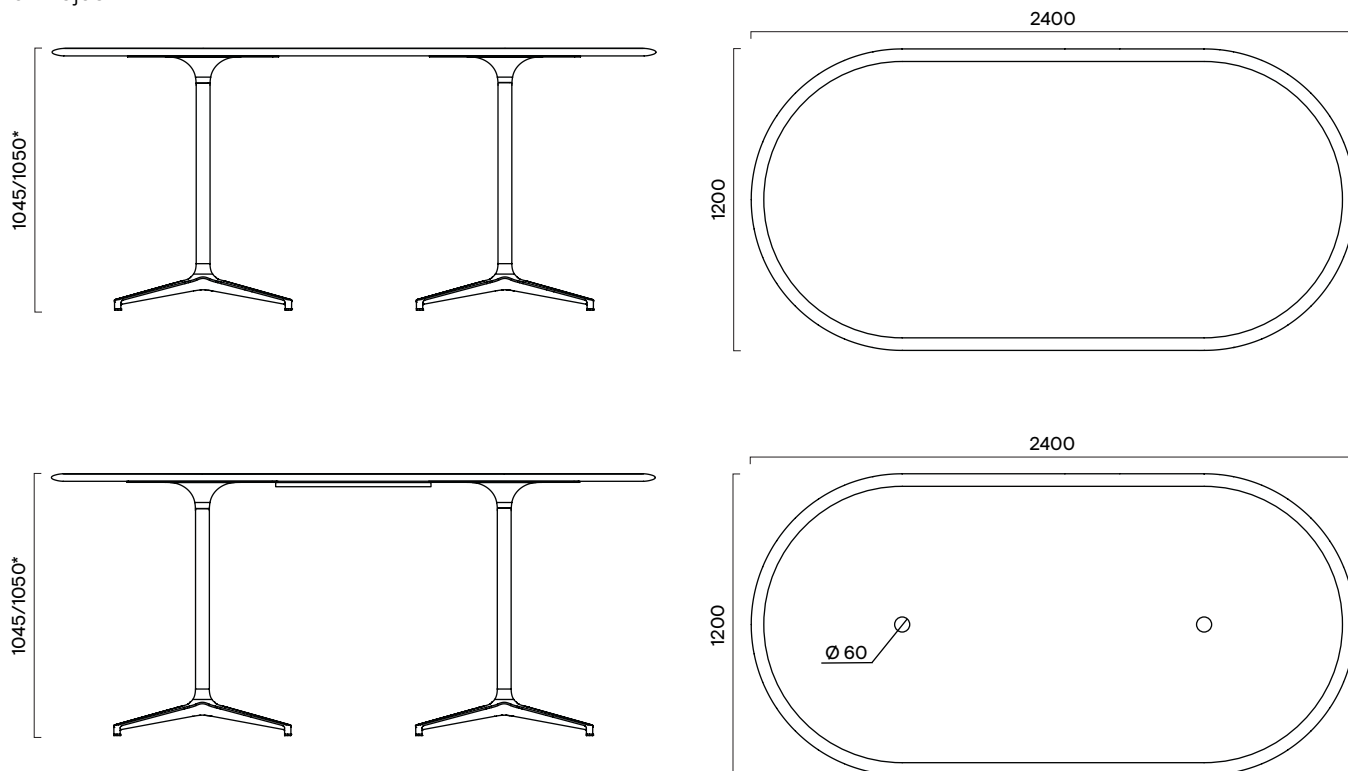

10/12 miejsc

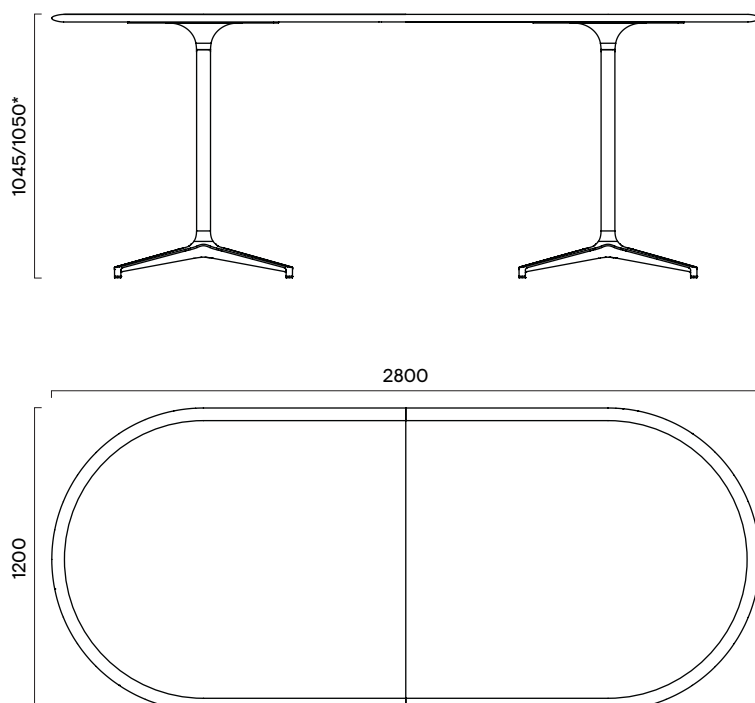

*1045 mm- Valchromat; 1050 mm- Melamine

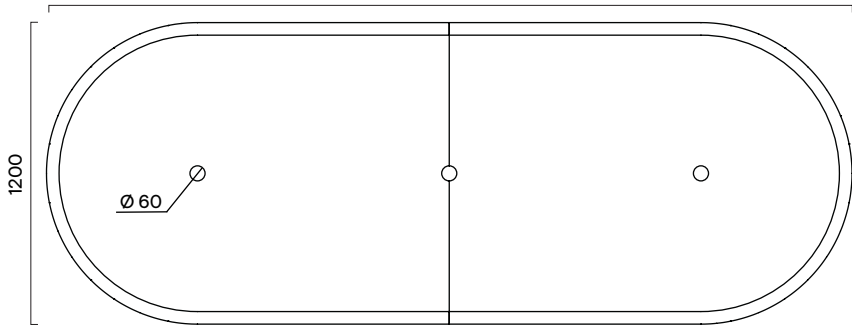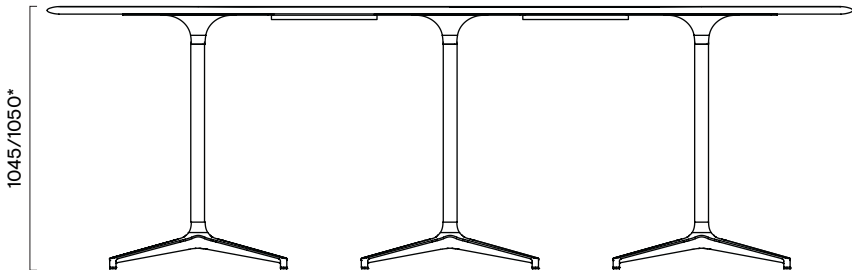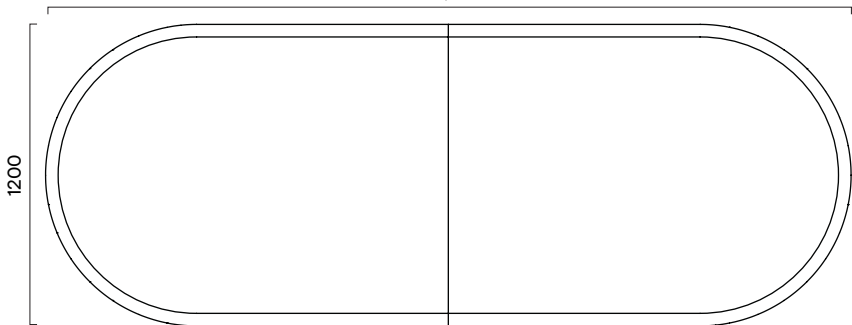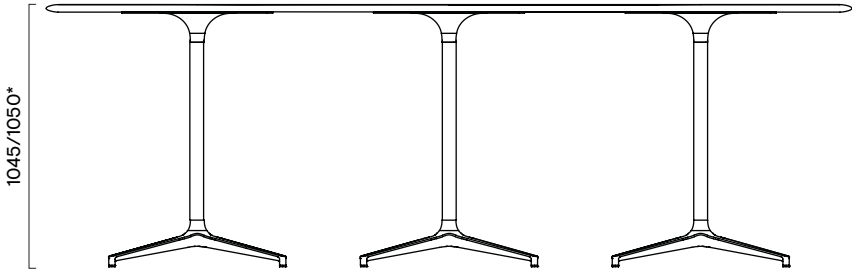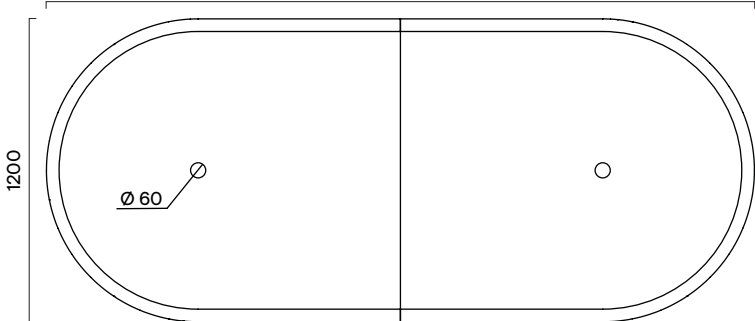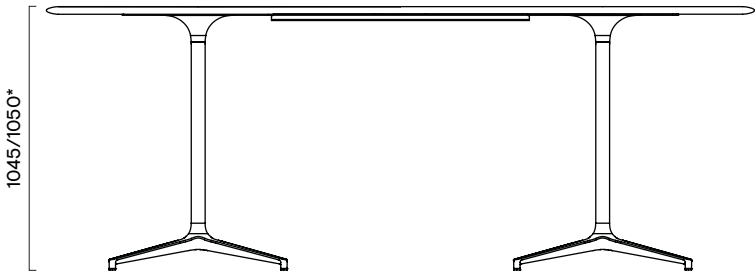

*1045 mm- Valchromat; 1050 mm- Melamine

Informacje dodatkowe

Ze względu na specyfikę produkcji forniru panele w tym samym kolorze mogą wykazywać niewielkie różnice odcieni. Dodanie nowych elementów fornirowanych w późniejszym czasie może skutkować różnicami kolorystycznymi pomiędzy elementami. Zaleca się zamawianie wszystkich produktów fornirowanych przeznaczonych do tej samej przestrzeni w tym samym czasie.


Niewielkie różnice kolorystyczne płyt MDF Valchromat mogą występować ze względu na organiczne pigmenty i naturalne różnice w drewnie. Niezabarwione lub inaczej zabarwione włókna są naturalną cechą materiału.

Więcej informacji dotyczących pielęgnacji powierzchni można znaleźć w Instrukcji pielęgnacji produktów NARBUTAS.

Bloki zasilające, zestawy akcesoriów do przedłużania zasilania oraz przewody zasilające nie są dołączone do produktu i należy je zamawiać oddzielnie. Szczegółowe informacje znajdują się w Wytycznych dotyczących organizacji kabli i kompatybilności.

Przewody są ukryte wewnątrz metalowej ramy i prowadzone przez drewnianą lub metalową podstawę.

Aby uzyskać dostęp do ładowarki bezprzewodowej, blok zasilający z funkcją ładowania bezprzewodowego należy odwrócić (nie jest przeznaczony na rynek USA).

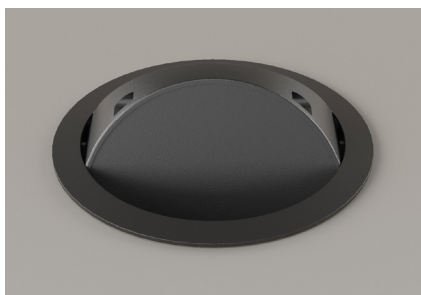

Dla prowadzenia przewodów z puszki podłogowej przewidziano prześwit 45 mm (dla stołów z drewnianą podstawą).

