

FLIPTOP

Informacje techniczne

narbutas.pl



Inne dokumenty dostępne dla tego produktu

Wytyczne dotyczące zamawiania stołów konferencyjnych FLIPTOP
Profil środowiskowy produktu
Instrukcja pielęgnacji produktów NARBUTAS

Norma jakości

EN 15372:2024

Gwarancji

Zobacz oświadczenie o gwarancji



Informacje techniczne

Typy

- Stół konferencyjny flip-top (1)
- Element uzupełniający flip-top (2)
- Stół bistro flip-top (3)

1



2



3



Stół konferencyjny flip-top / Element uzupełniający flip-top

Blat

- Grubość 25 mm z obrzeżem ABS 2 mm;
- Z wycięciem lub bez wycięcia pod prostokątny przepust kablowy lub okrągły przepust kablowy (tylko dla stołów konferencyjnych);
- Z fabrycznie zamontowanymi wkładkami gwintowanymi do przykręcanego mechanizmu.

Stelaż z mechanizmem składania

- Ocynkowany kwadratowy profil metalowy 30x30 mm (zawsze ocynkowany);
- Metalowe płytki do mocowania nóg, 110x70 mm;
- Plastikowe dźwignie, 120x30 mm (zawsze czarne);
- Zdejmowane plastikowe osłony, 300x137x30 mm (zawsze czarne);
- Gumowe odbojniki.

Nogi

- Spawana okrągła rura metalowa, Ø45 mm;
- Spawana prostokątna rura metalowa, 50x25 mm;
- Metal malowany proszkowo;
- Kółka Ø50 mm z hamulcami.

Akcesoria (opcjonalne)*

Elementy łączeniowe blatów (1)

- Elementy z tworzywa sztucznego, 165x51x16 mm.

Stół bistro flip-top

Blat

- Grubość 25 mm z obrzeżem ABS 2 mm;
- Z fabrycznie zamontowanymi wkładkami gwintowanymi do przykręcanego mechanizmu.

Mechanizm składania

- Kwadratowa podstawa z tworzywa sztucznego, 300x300x45 mm (zawsze czarna);
- Plastikowa dźwignia, 95x50 mm (zawsze czerwona);
- Plastikowy odbojnik.

Kolumna

- Spawana okrągła rura metalowa, Ø45 mm;
- Metal malowany proszkowo.

Stopki

- Spawana prostokątna rura metalowa, 50x25 mm;
- Metal malowany proszkowo, kolor dopasowany do kolumny;
- Plastikowe stopki z regulacją wysokości (+10 mm).

Panel osłonowy (2)

- Grubość 18 mm z obrzeżem ABS 2 mm;
- Metalowe zawiasy do mocowania panelu.

* Informacje o dostępnych akcesoriach dla tej serii znajdują się w naszych cennikach produktów.

1




2




Gama

Stoły konferencyjne flip-top

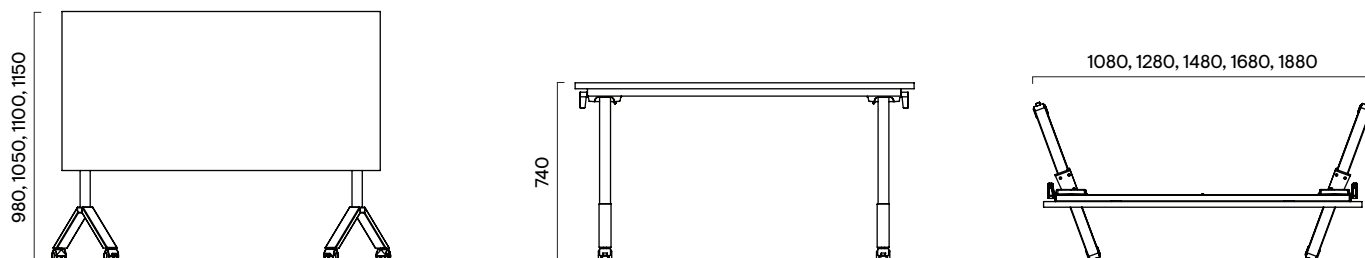


Stoły o szerokości 1000 / 1200 mm; głębokość 450 mm.

Stoły o szerokości 1200 / 1400 mm; głębokość 600 mm.

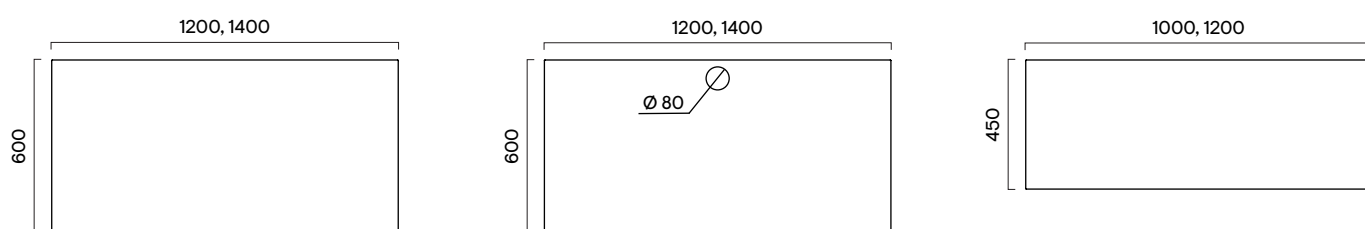


Stoły o szerokości 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm; głębokość 700 mm.

Stoły o szerokości 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm; głębokość 800 mm.

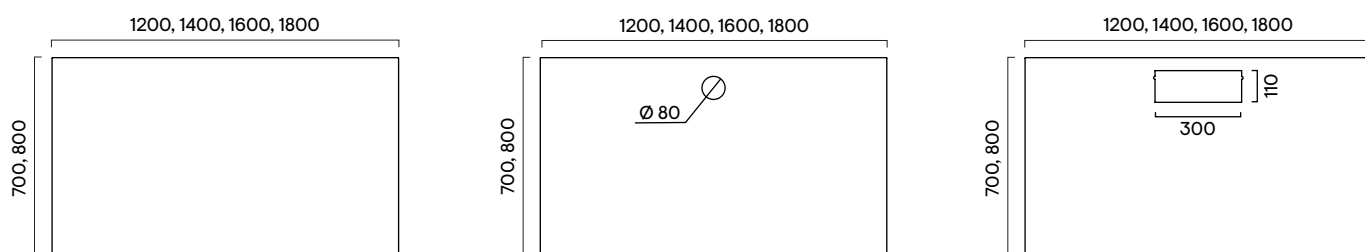


Elementy uzupełniające flip-top


Trapezowy element uzupełniający flip-top do stołów konferencyjnych o głębokości 600 / 700 / 800 mm.

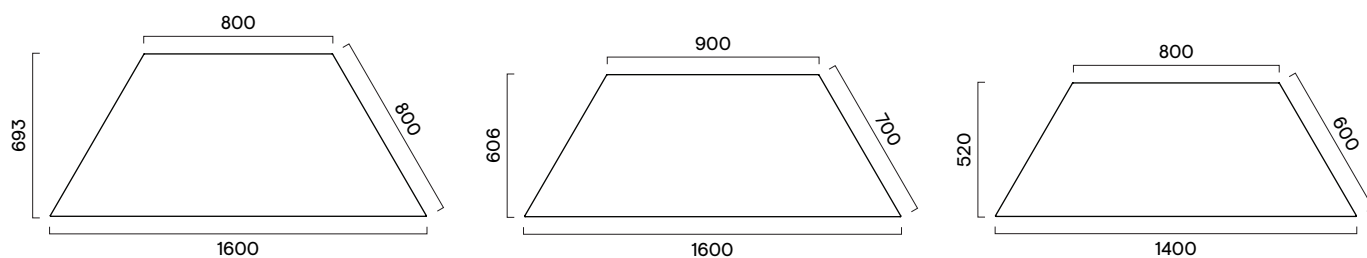


Półksiężycowy element uzupełniający flip-top do stołów konferencyjnych o głębokości 600 / 700 / 800 mm.

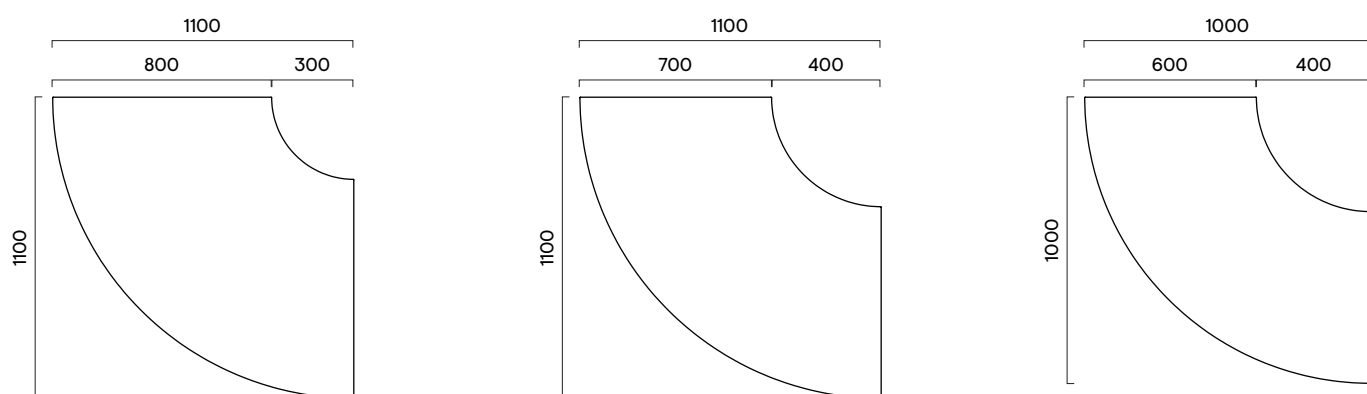

Wielokątny element uzupełniający flip-top do stołów konferencyjnych o głębokości 600 / 700 / 800 mm.

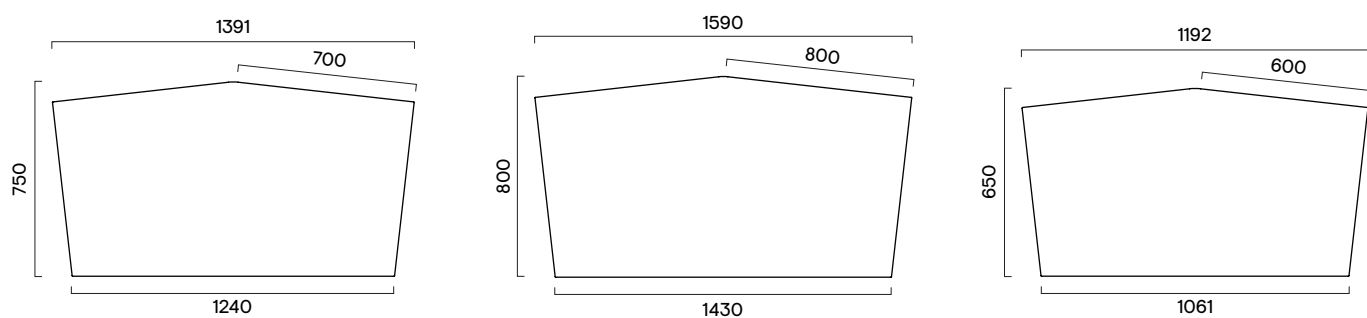






Element uzupełniający flip-top w kształcie litery D do stołów konferencyjnych o głębokości 600 / 700 / 800 mm.

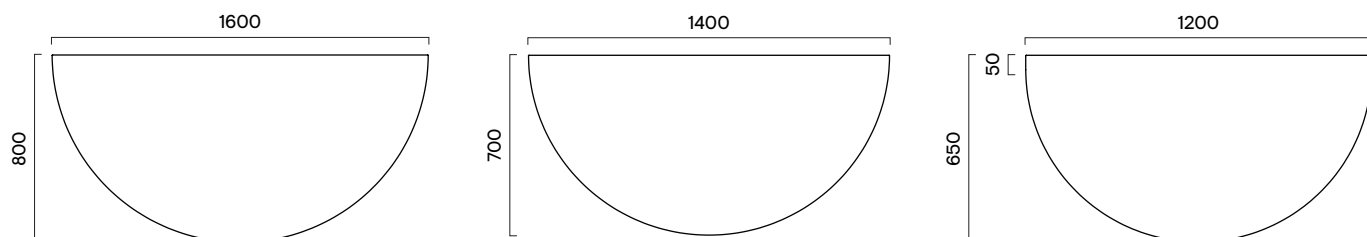

Stoły bistro flip-top

Okrągły stół bistro flip-top o głębokości 600 / 700 / 800 mm i wysokości 740 / 1050 mm.

Kwadratowy stół bistro flip-top o wymiarach 600x600 / 700x700 / 800x800 mm i wysokości 740 / 1050 mm.

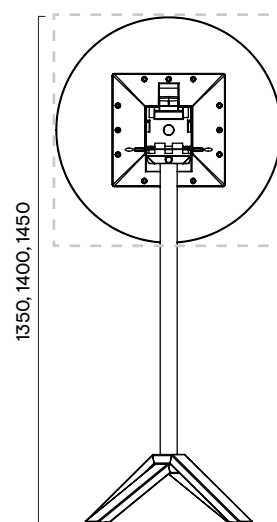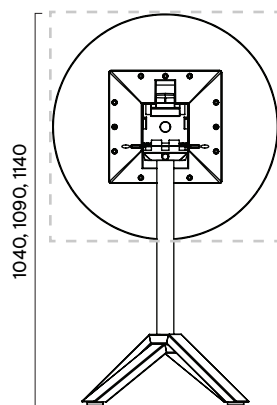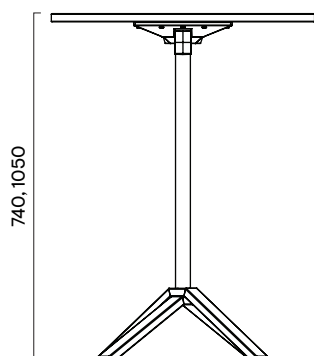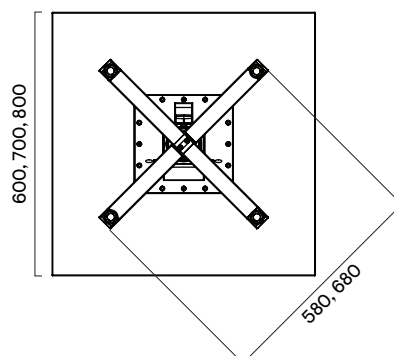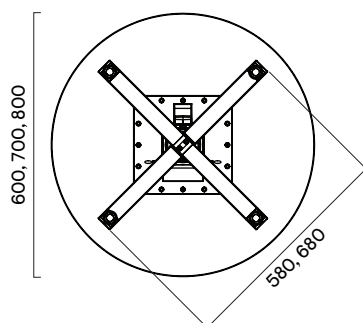

Informacje dodatkowe

Elementy łączeniowe blatów muszą być stosowane, gdy stoły konferencyjne są ustawiane obok siebie lub łączone z elementami uzupełniającymi. Bez nich stoły nie będą prawidłowo wyrównane, ponieważ nie posiadają regulowanych stopek.




Elementy uzupełniające mogą być używane wyłącznie razem z innymi stołami i elementami łączeniowymi, aby zapewnić stabilność i zapobiec przewróceniu się stołów.

Elementy łączeniowe są obowiązkowe dla stołów podłączonych do instalacji elektrycznej: najpierw należy połączyć stoły za pomocą elementów łączeniowych, a następnie podłączyć przewody; podczas rozłączania należy najpierw odłączyć przewody, a dopiero potem usunąć elementy łączeniowe.

Nie zaleca się łączenia więcej niż czterech stołów w jednym rzędzie ze względu na możliwość problemów z wyrównaniem.


Przy łączeniu dwóch stołów należy użyć co najmniej dwóch elementów łączeniowych (1 zestaw). Szczegółowe informacje znajdują się w wytycznych dotyczących zamawiania stołów konferencyjnych FLIPTOP.

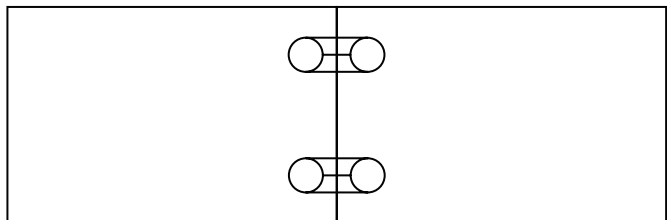

Stelaż z mechanizmem składania umożliwia obrót nóg stołu, dzięki czemu stoły można kompaktowo ustawiać w prostym rzędzie. Mechanizm obsługiwany jest za pomocą jednej dźwigni.



Podstawa stołu bistro została zaprojektowana tak, aby umożliwić kompaktowe wsuwanie stołów jeden w drugi.

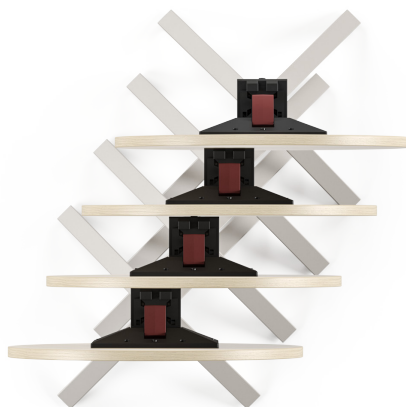

Blaty o głębokości 450 mm nie mogą posiadać wycięcia pod moduł elektryczny ze względu na ograniczoną ilość miejsca.

Stoły o głębokości 450 mm nie mogą być łączone z innymi stołami ani elementami uzupełniającymi za pomocą elementów łączeniowych ze względu na ograniczoną ilość miejsca.

Stoły o głębokości 600 mm są dostępne z wycięciem lub bez wycięcia pod okrągły przepust kablowy. Prostokątny przepust kablowy nie jest dostępny ze względu na ograniczoną ilość miejsca.

Panel osłonowy nie może być montowany do stołu o głębokości 600 mm z modułem elektrycznym, ponieważ nie ma wystarczającej ilości miejsca na elementy łączeniowe.